



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ
ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ
РАДИОКАНАЛЬНЫЙ



Сертификат соответствия
С-RU.ПБ01.В.02074



ДИП-Р2

ПАСПОРТ

САПО.425238.005ПС

Общие сведения

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный **ДИП-Р2** (далее – извещатель) предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях, сопровождающихся появлением дыма.

Эксплуатируется в радиоканальных системах охранно-пожарной сигнализации Галактика, Гранит-РА и др. производства ООО НПО «Сибирский Арсенал».

Работа извещателя в составе радиоканальных систем описана в руководствах по эксплуатации на соответствующие системы.

Извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Удельная оптическая плотность окружающей среды, при которой формируется извещение «ПОЖАР»	от 0,05 до 0,2 дБ/м
Основная батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3В
Резервная батарея питания	литиевая батарея CR2032, 3 В
Длительность работы до разряда основной батареи при температуре +25 °С, не менее	3 года
Длительность работы после выдачи сигнала «разряд основной батареи», не менее	2 месяца
Степень защиты оболочкой	IP40
Габаритные размеры, не более	∅105 x 50 мм
Масса с батареями питания, не более	160 г
Диапазон рабочих температур	минус 10...+55 °С
Относительная влажность воздуха при +40 °С, не более	93 %
Срок службы, не менее	10 лет

Конструкция и установка

Конструктивно извещатель выполнен в виде съёмного корпуса, фиксируемого на базе. Корпус извещателя снимается с базы вращением против «часовой стрелки».

Для установки извещателя необходимо закрепить базу на потолке на два самореза (рис.1). Потом установить корпус в базу вращением по «часовой стрелке».

Комплект поставки

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный ДИП-Р2 в сборе в инд. упаковке	1 шт.
Паспорт САПО.425248.005ПС	1 шт.
Батарея питания CR123A 3 В (установлена в извещатель)	1 шт.
Батарея питания CR2032 3 В (установлена в извещатель)	1 шт.

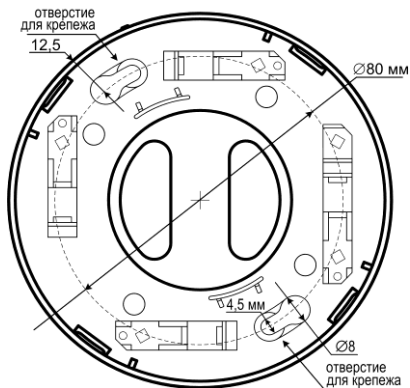


Рис.1 База.
Присоединительные размеры

Свидетельство о приемке

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный ДИП-Р2 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____ Штамп ОТК _____

Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами РФ 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя извещателя. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Гарантийные обязательства не распространяются на батареи питания. Замена батарей питания производится потребителем самостоятельно.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки извещателя. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи: _____ Название торгующей организации: _____ МП _____

Контактная информация

Техническая поддержка	тел.: 8-800-250-53-33 (многоканальный)	
Сервисный центр Россия, 633010, Новосибирская область, г.Бердск, а/я 12	тел.: (383) 363-98-67	skype: arsenal_servis e-mail: support@arsenalnpo.ru
ООО НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а	тел.: (383) 240-85-40	e-mail: info@arsenalnpo.ru www.arsenal-npo.ru

03.07.2017