


УСИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР ВИДЕОСИГНАЛА **TSc-VA11**

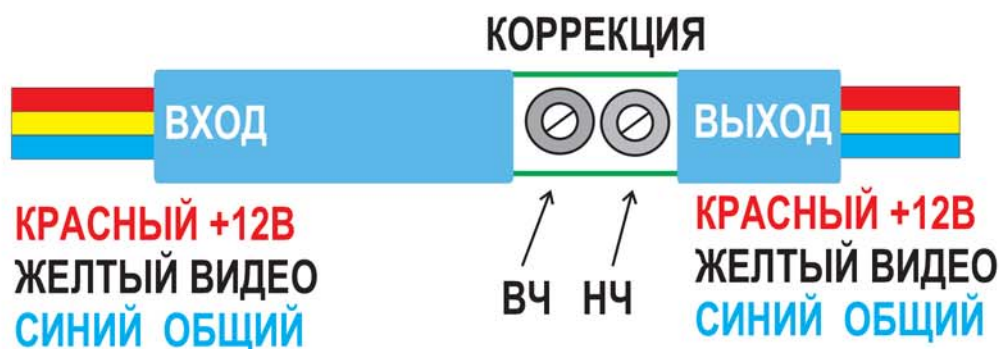

НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

УСИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР ВИДЕОСИГНАЛА типа TSc-VA11 необходим в тех случаях , когда возникает ухудшение качества передачи видеосигнала в коаксиальных кабелях систем видеонаблюдения дальностью до 2 000 метров, в зависимости от марки кабеля. Компенсация ослабления видеосигнала обеспечивается с помощью регулировки усиления в области НЧ от - 6 dB до +6 dB, в области ВЧ от - 9 dB до +20 dB .

ПРИМЕЧАНИЕ. Улучшение качества картинки (резкость ,цвет) при использовании низкокачественных кабелей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 ВХОД /1ВЫХОД

R.вх=75 Ом

R.вых=75 Ом

Полоса пропускания - 10 МГц

К.ус НЧ - 12дБ

К.ус ВЧ - 26дБ

Упит. 11-13 В пост. тока

I потр. менее 20мА

t экпл. от -30 до +50 град.

